



IMPORTACIONES NEOPLAST S.A.C.

Productos con Certificación ISO 9001 & 14001
y testeos en los Laboratorios de la PUCP


Apoyo para Puentes



Composición del Apoyo

láminas
de acero

elastómero

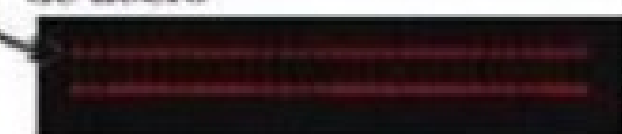

INDUSTRIA DEL CAUCHO NEOPRENO

Calle Noruega N° 159 Urb. Portales de Javier Prado Ate Vitarte - Lima
Ventas: Telf.: 01- 443 7968 / 01-351 6988 Cel.: 999 694 043 / 999 694 093
E-mail: ventas@neoplast.pe / neoplast@outlook.com
www.neoplast.pe



PLANCHA DE NEOPRENO – IMPORTADO

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS DE LA PLANCHA DE NEOPRENO

- CR o cloropreno es homopolímero de cloropreno o clorobutadieno.
- Excelentes propiedades mecánicas y de abrasión, incluso sin cargas de refuerzo.
 - Capacidad de resistencia razonable en los grados superiores a 60° Shore A
 - Buena resistencia al calor, al ozono y a la intemperie.
 - Buena adherencia al metal.
 - Rango de temperatura: -25°C a 100°C.
 - Resistencia a productos químicos, resistente a productos inorgánicos, excepto ácidos oxidantes y halógenos. Moderada resistencia a los hidrocarburos alifáticos.

FICHA TÉCNICA & GRADO COMERCIAL DEL CAUCHO NEOPRENO

Propiedades Básicas	Dureza en Medidor	Esfuerzo a la Tensión	Elongación a la Ruptura	Desgarro
Standard Norma Técnica	ASTM D2240	ASTM D412	ASTM D412	ASTM D624 Die C
Elastómero: Neopreno	Shore A + / -5	Mpa	%Min	g / cm3
Espesores: hasta 1"	60/65	4	250	1.40
Espesor: de 1.1/2" a 2"	60/65	8	250	1.40

JUNTAS WATER STOP

Descripción General

La junta de WaterStop de Caucho es un sistema de Sellado íntegro, su uso es conveniente para las juntas y estructuras sujetas a presiones hidráulicas, apaciguamiento y movimientos sísmicos.

Uso del producto


Presas, alcantarillas, canales y vertederos. Plantas depuradoras, depósitos, piscinas. Túneles y pasos subterráneos.

Propiedades Físicas

Compuesto	
Fuerza a la tensión	>11 N/mm2@ 25°C
Elongación a la Ruptura	>300% @ 25°C
Dureza (Shore	65+5
Perfiles	
Forma	Secciones elásticas
Color	Negro / Blanco

APOYO DE NEOPRENO - VULCANIZADO (PARA PUENTES)

Los Apoyos de Neopreno zunchado o vulcanizado se fabrican a medida, y están formados por varias capas alternadas entre neopreno y laminas metálicas A36. Las capas se vulcanizan conjuntamente, por lo que la unión química que se produce da como resultado una adhesión resistente a la compresión y al corte. Los apoyos elastoméricos son parte de un conjunto estructural del puente que permite el desplazamiento normal y absorbe parcialmente la energía de: La contracción y dilatación térmica de las vigas del puente, El peso y la inercia del paso de vehículos y otras fuerzas que actúen sobre la estructura.

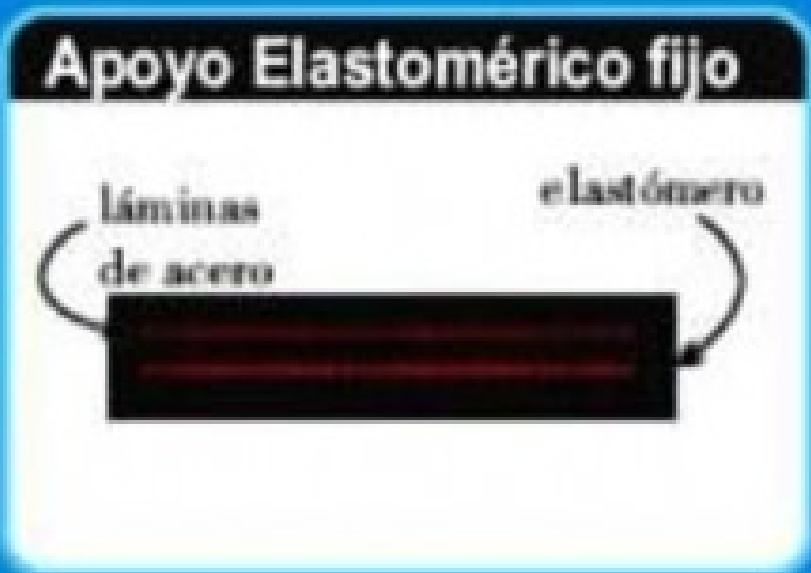



PLANCHA DE NEOPRENO - SHORE 60 - 65


ESPESOR EN PULGADAS	ESPESOR EN mm	PESO KG/mt2 APROX.
1/16"	1.59	2.60
3/32"	2.38	3.82
1/8"	3.17	5.09
3/16"	4.76	7.62
1/4"	6.35	10.68
5/16"	7.93	12.80
3/8"	9.52	15.24
1/2"	12.70	20.32
5/8"	15.87	25.44
3/4"	19.05	30.49
1"	25.00	40.63
1.1/2"	37.50	60.95
2"	50.00	81.26



**PLATAFORMA DE NEOPRENO
ANTI VIBRACION, RUIDO**



POR ROLLOS

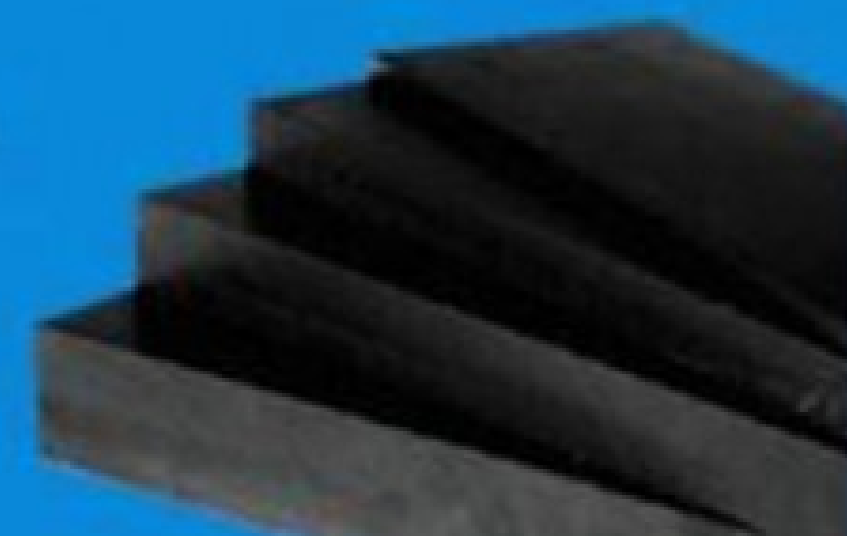

POR CORTES



PERFIL TIPO PANAL



Platina de Neopreno para
Instalaciones de Drywall

WATER STOP

ROLLO X 25M.	MEDIDAS								
	2"	3"	4"	5"	6"	8"	9"	10"	12"




**WATER STOP
PVC**



**WATER STOP
CAUCHO**

EMPAQUETADURAS

Juntas de Neopreno para bridas de todas las medidas

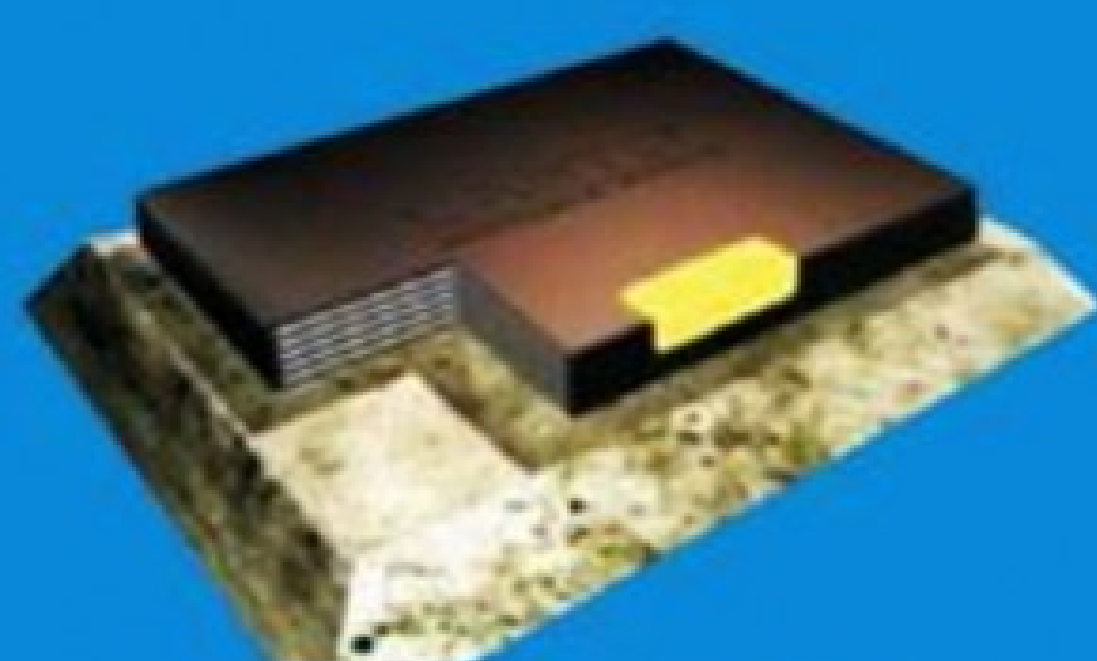

APOYO - MOVIL



APOYO PARA PUENTE




APOYO - FIJO

ALGUNAS OBRAS SUMINISTRADAS POR NEOPLAST



Remodelacion del Estadio Nacional - Consorcio DH Mont

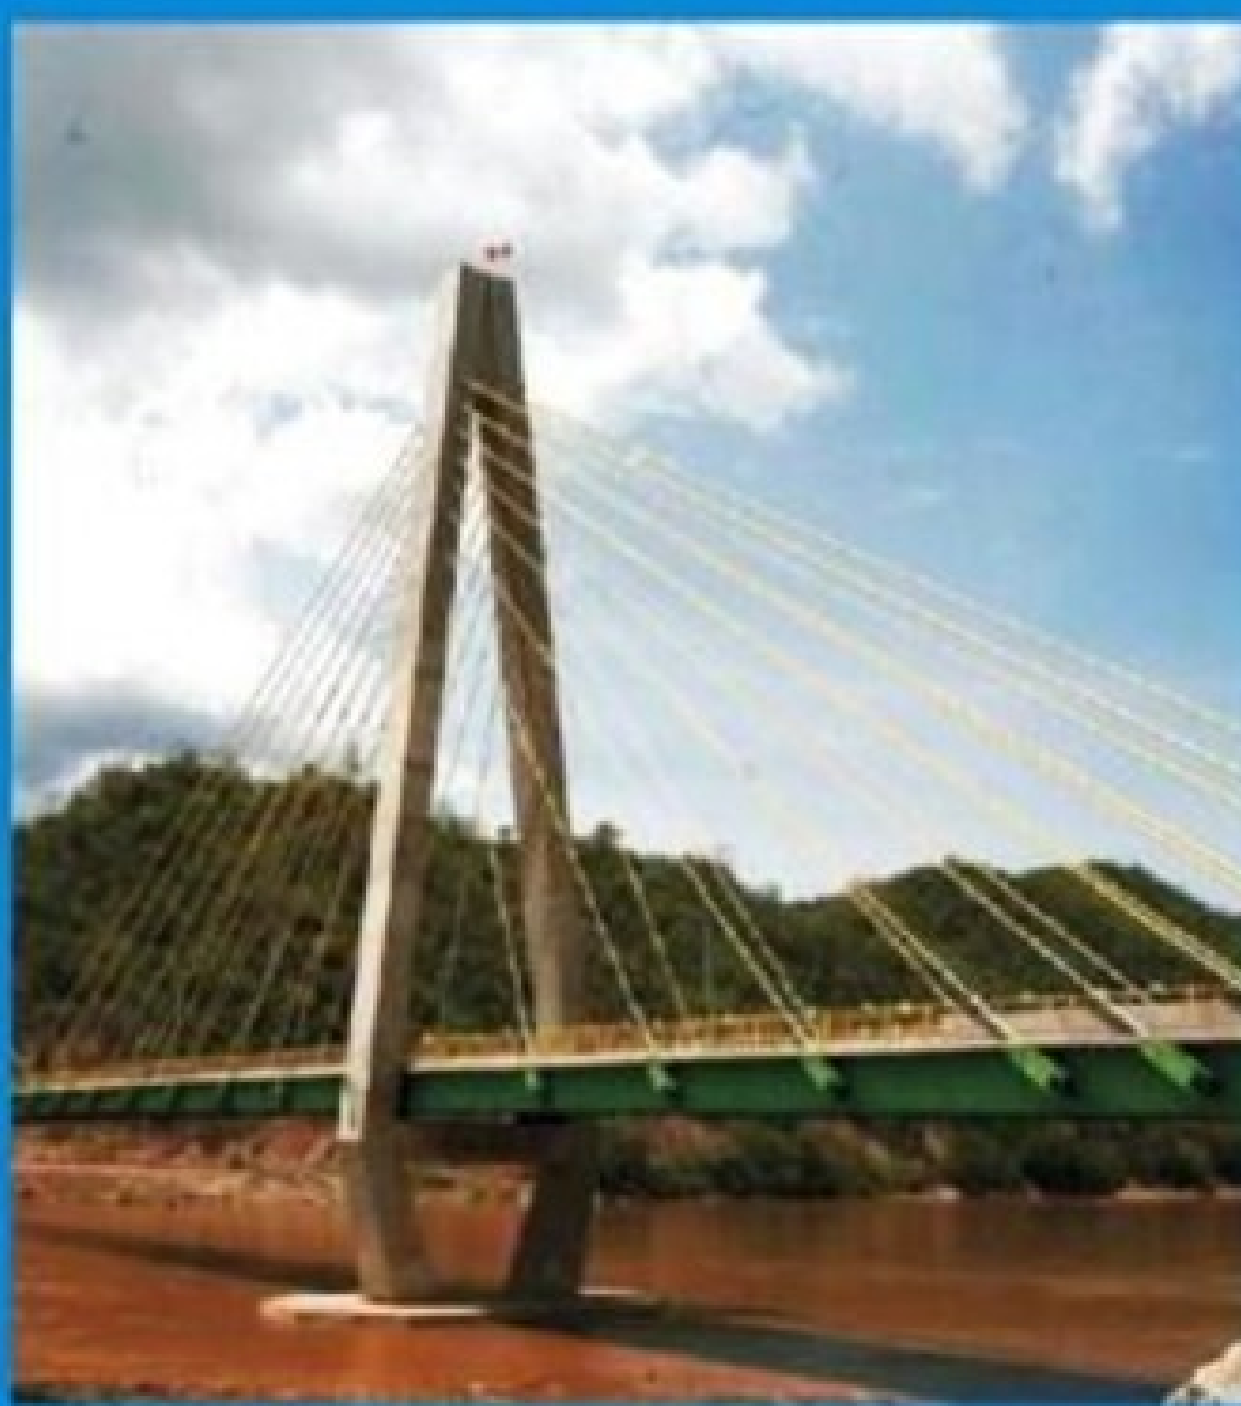

Puente Bellavista San Martín Octubre 2010



Tottus Santa Anita - GyG Kontrata



Clinica Delgado - San Jose Constructora Peru S.A



CNOIS - Constructora GyM



Cinépolis Pucallpa - Rio Bravo Constructora



PetroPeru Refinería Talara - Constructora Grupo Sotoval Peru



Red Vial 4 - Constructora OHL



Museo de la Nación - J.E.Construcciones Generales S.A.

www.neoplast.pe

www.neopreneperu.com

Calle Noruega N° 159 Urb. Portales de Javier Prado Ate Vitarte - Lima
Ventas: Telf.: 01- 443 7968 / 01-351 6988 Cel.: 999 694 043 / 999 694 093

E-mail: ventas@neoplast.pe / neoplast@outlook.com

www.neoplast.pe